


Indice BSS: 00288X0010
 Echelle 1/7500
 Tranche de profondeur 0.00 M - 72.00 M

Prof. (m)	Lithologie	Description	TYP	PROD	Etage
		Limons argileux			Holocène
		Sables fins verts (glauconneux) de grand glaise			Thanétien
		Argile de Loual			
20		Craie manneuse et gros silex			Turonien supérieur
40		Alternance de mames grisâtres et bancs de craie manneuse indurée avec des mames plastiques vertes			Turonien moyen et inf.
60		Mames vertes glauconneuses à bancs indurés crayeux			Cénomannien
		Craie manneuse à galets, "Toutia"			
		Calcaire bleu noir à gros bancs			Dévonien

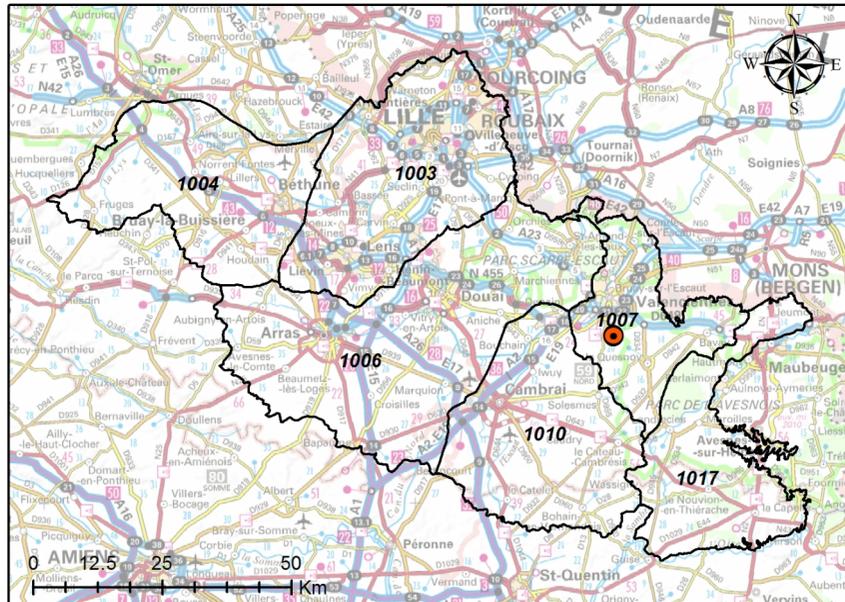

Localisation du point 00288X0010

Légende

TYPE DE MILIEU (TYP)		Milieu discontinu présentant une perméabilité de fracture et/ou de type karstique
		Milieu continu de perméabilité élevée (supérieure à 10^{-6})
		Milieu continu de perméabilité faible (inférieure à 10^{-9} m/s)
		Milieu continu de perméabilité moyenne (entre 10^{-6} et 10^{-9} m/s)
PRODUCTIVITE (PROD)		Zones productives
		Zones à faible productivité
		Zones non productives